日立マルチコミュニケーションシステム

integral-E

ET-iE/S
ET-iE/M
ET-iE/L

カレンダー/時計調整、電話帳操作

取扱説明書

・この説明書は、本体に添付されている取扱説明書の中から、カレンダー/時計の調整、電話帳の操作方法について抜粋したものです。

・この説明書中に「工事者設定」と書かれているものは、本体設置時の設定内容も関係しています。詳細につきましては、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

・この説明書中に「指定電話機」と書かれている項目は、特定の電話機のみで操作できる内容を示しています。
特定電話機が不明の場合には、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

カレンダー、時計の設定

年、月、日、曜日を設定できます。

年、月、日、曜日の設定

1 メニューから<日時設定>を呼び出す

①を押します。
②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、を押します。
③「3 日時設定」を選択し、を押します。

<日時設定>
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ◆決定

2 で「2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定」を選択し、を押す

<日時設定>
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ◆決定

3 西暦、月、日を入力し、を押す

- 再入力する場合は、フック/クリアボタンを押します。
- iボタン＋5を押しても本画面となります。

(新規の場合)
<ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定>-年月日
09年07月10日
■西暦下2桁+月2桁+日2桁を入力
ｸﾘｱ再入力
◀戻る 決定

4 で曜日を選択し、を押す

<ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定>-曜日
0 (日)
1 (月)
2 (火)
3 (水)
◀戻る ◆決定

5 設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、を押します。
- を押すと、操作2に戻ります。

<ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定>
09年07月10日 (金)
■設定完了！
終了 継続▶

時計の調整

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(611)	―	―

1 メニューから<日時設定>を呼び出す

①を押します。
②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、を押します。
③「3 日時設定」を選択し、を押します。

<日時設定>
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ◆決定

2 で「1 時計調整」を選択し、を押す

<日時設定>
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ◆決定

3 時刻を入力し、を押す

- 再入力する場合は、フック/クリアボタンを押します。
- iボタン＋6を押しても本画面となります。

<時計調整>
15:00
■24時間制4桁で入力
(0000～2359)
ｸﾘｱ再入力
◀戻る 決定

4 設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、を押します。
- を押すと、操作2に戻ります。

<時計調整>
15:00
■設定完了！
終了 継続▶

補足説明

●通常画面では、年の表示は行いません。
●通常画面では、12時間制で表示します。24時間制で表示することもできます。[工事者設定611]

ご注意

●電話機で表示する時計は目安です。時計は、1カ月あたり1～2分程度の誤差が生じる場合があります。必要に応じて、再設定してください。

電話帳を登録する

共通電話帳の登録／変更

相手の方の電話番号、名前、ヨミガナを電話帳に登録することができます。登録できる件数はP88を参照してください。
「共通電話帳」はすべての電話機で共通に利用することができます。また、グループを分けて登録することもできます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,117)	－	－

▶ 指定電話機：共通電話帳編集用電話機

1 メニューから<共通電話帳管理>を呼び出す

①◎を押します。
②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、◎を押します。
③「1 共通電話帳管理」を選択し、◎を押します。

<共通電話帳管理>
1 共通電話帳編集
2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
4 発信規制短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ
◀戻る ⇕ 決定

2 ◎で「1 共通電話帳編集」を選択し、◎を押す

<共通電話帳管理>
1 共通電話帳編集
2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
4 発信規制短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ
◀戻る ⇕ 決定

3 <共通電話帳編集>画面となるので、◎を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を変更する場合は、短縮番号を入力してください。
- 短縮番号4桁入力状態で◎を押すと、短縮番号を検索することもできます。
- 短縮番号4桁入力状態のとき、先頭から短縮番号を再入力できます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、登録内容が表示されます。

<共通電話帳編集>
残数 9992

0008:
■短縮番号直接入力可
◀戻る ⇕ 決定

4 ◎で「1 登録／変更」を選択し、◎を押す

- 新規で登録する場合や、登録内容の変更を行う場合は、「1 登録/変更」を選択します。

<共通電話帳編集>
1 登録/変更
2 消去

◀戻る ⇕ 決定

5 編集画面が表示されるので、各項目を編集する

- 以降の操作は各項目を参照してください。
⇒P83～85
- 各項目の編集を完了した段階で項目毎に登録が完了します。
- すでに電話帳登録されている場合は、登録内容が表示されます。

<電話帳登録/変更>
名前入力欄－ -名前-
ヨミガナ入力欄－ -ﾖﾐｶﾞﾅ-
電話番号入力欄－ 0008:-電話番号-
短縮グループ選択欄－ G01 (得意先)
◀戻る ⇕ 編集 完了▶

6 すべて登録／変更が完了したら、◎を押す

- ◎を押すと操作4に戻ることができますが、表示されている内容が登録されます。

<電話帳登録／変更>
佐藤商事
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G02 (社外)
◀戻る ⇕ 編集 完了▶

7 登録完了画面となる

- 終了する場合は、◎を押します。
- ◎を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

■登録完了!
佐藤商事
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G02 (社外)
終了 継続▶

電話帳を登録する

補足説明

●操作5でさらに(上下ボタン)を押すと、外線自動発信グループも選択、登録できます。⇒P83～84

外線自動発信グループ選択欄－

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作2のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要なものを消去してください。⇒P100

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。操作5で名前入力欄の編集を行う場合、他の電話機で使用中のときは下記の表示となります。

<名前編集>
漢字入力機能は他の
電話機が使用中です。
継続を押すと<ﾖﾐｶﾞﾅ
編集>となります。
◀戻る　終了　継続▶

(左ボタン)を押すと操作5に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

(決定ボタン)を押すと電話帳編集を終了します。

(右ボタン)を押すと＜ﾖﾐｶﾞﾅ編集＞画面となります。

●電話帳の検索はヨミガナで行われるため、ヨミガナも必ず入力してください。名前編集で入力したカナでヨミガナも自動登録されますが、必要に応じて修正してください。ヨミガナ欄が空欄の場合、電話帳編集を終了する段階で“＊”が自動的に登録されます。

知っていると便利なこと

●操作6でグループ番号選択欄の設定を行うと、グループ毎に電話帳検索ができます。また、電話がかかってきたときに着信音やバックライトの色をグループ毎に分けることができます。⇒P174

●[i]ボタン＋[短縮/電話帳]ボタンを押しても、操作3の画面となります。

電話帳を登録する

マイ電話帳の登録／変更

「マイ電話帳」は電話機毎の電話帳です。「共通電話帳」とは別に、個人的に使う電話番号を登録して利用することができます。登録できる件数はP88を参照してください。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
（108,117）	－	－

1 メニューから〈ﾏｲ電話帳編集〉を呼び出す

① を押します。

②「6 電話機毎機能設定」を選択し、 を押します。

③「1 ﾏｲ電話帳編集」を選択し、 を押します。

〈ﾏｲ電話帳編集〉
残数　18
0012:
■短縮番号直接入力可
◀戻る◆決定

2 〈ﾏｲ電話帳編集〉画面となるので、 を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を指定する場合は、短縮番号を入力してください。
- 短縮番号4桁入力状態で を押すと、短縮番号を検索することもできます。
- 短縮番号4桁入力状態のとき、先頭から短縮番号を再入力できます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、登録内容が表示されます。

〈ﾏｲ電話帳編集〉
残数　18
0012:
■短縮番号直接入力可
◀戻る◆決定

3 で「1 登録/変更」を選択し、 を押す

- 新規で登録する場合や、登録内容の変更を行う場合は、**「1 登録/変更」**を選択します。

〈ﾏｲ電話帳編集〉
1登録/変更
2消去
◀戻る◆決定

4 編集画面が表示されるので、各項目を編集する

- 以降の操作はそれぞれの項目を参照してください。⇒P83～84
- すでに電話帳登録されている場合は、登録の内容が表示されます。

名前入力欄－
ヨミガナ入力欄－
電話番号入力欄－

〈電話帳登録/変更〉
-名前-
-ﾖﾐｶﾞﾅ-
0012:-電話番号-
◀戻る◆編集　完了▶

5 すべて登録／変更が完了したら、 を押す

- を押すと操作3に戻ることができますが、表示されている内容が登録されます。

〈電話帳登録/変更〉
佐藤和男
ｻﾄｳｶｽﾞｵ
0012:0312341234
◀戻る◆編集　完了▶

6 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作2に戻り、登録を繰り返すことができます。

■登録完了！
佐藤和男
ｻﾄｳｶｽﾞｵ
0012:0312341234
終了　継続▶

電話帳を登録する

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作1のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要なものを削除してください。⇒P100

<ﾏｲ電話帳編集>
残数　0
■･･･:
■短縮番号直接入力可
◀戻る

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。操作4で名前入力欄の編集を行う場合、他の電話機で使用中のときは下記の表示となります。

<名前編集>
漢字入力機能は他の
電話機が使用中です。
継続を押すと<ﾖﾐｶﾞﾅ
編集>となります。
◀戻る　終了　継続▶

を押すと操作4に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

を押すと電話帳編集を終了します。

を押すと＜ﾖﾐｶﾞﾅ編集＞画面となります。

●電話帳の検索はヨミガナで行われるため、ヨミガナも必ず入力してください。
名前編集で入力したカナでヨミガナも自動登録されますが、必要に応じて修正してください。
ヨミガナ欄が空欄の場合、電話帳編集を終了する段階で“＊”が自動的に登録されます。

知っていると便利なこと

●iボタン＋短縮/電話帳ボタンを押しても操作2の画面となります。（共通電話帳編集用電話機の場合は、共通電話帳編集画面となります。）

電話帳を登録する

名前を登録する

「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P79）や「マイ電話帳の登録／変更」の操作4（P81）で下記の操作を行います。ヨミガナのみを登録／変更することもできます。

1 で名前入力欄を選択し、を押す

名前入力欄
ヨミガナ入力欄

2 ダイヤルボタンで相手名称を入力し、を押す

- 名称は全角で10文字まで入力できます。
- を押すと（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 代理応答/切替ボタンを押すと、「漢字入力」と「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P89）を参照してください。

〈名前編集〉
佐藤商事▮…………
漢］
切替ｶﾅ入力
ｸﾘｱ消去
完了

3 ヨミガナを入力し、を押す

- 名前編集で入力したカナがヨミガナとして表示されます。
- 表示されているヨミガナを訂正する場合は、を押してカーソル（▮）を訂正したい位置に移動し、消去または入力を行ってください。
- 入力した文字はカーソル前に挿入されます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- ヨミガナは半角20文字まで入力できます。

4 登録された内容が表示される

補足説明

- ●名前は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
- ●フック/クリアボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

電話帳を登録する

電話番号を登録する

「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P79）や「マイ電話帳の登録／変更」の操作4（P81）で下記の操作を行います。

1 で電話番号入力欄を選択し、を押す

電話番号入力欄

<電話帳登録/変更>
佐藤商事
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:-電話番号-
G01（得意先 ）
◀戻る⇕編集 完了▶
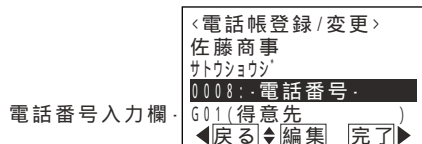
2 電話番号（最大24桁）を入力し、を押す

- 一般の電話は市外局番から、入力してください。
- 入力した文字はカーソル前に挿入されます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

<電話番号編集>
0008:0312345678■････
････････
クリア消去
◀戻る 完了

3 登録された内容が表示される

<電話帳登録/変更>
佐藤商事
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G01（得意先 ）
◀戻る⇕編集 完了▶

補足説明

●フック/クリアボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

ご注意

●操作2のあと、下記の表示が出たときは同じ電話番号がすでに設定されています。
を押すと操作2に戻り、電話番号を修正することができます。
を押すと同じ電話番号で登録します。ただし、着信時に表示する名称（ナンバー・ディスプレイ利用時）は短縮番号の若番に登録した内容となります。

<電話番号編集>
■同一番号の登録があります。
0002:0312345678
佐藤商事株式会社
◀戻る 継続

知っていると便利なこと

●操作2で、自分と同じ市外局番を省略して電話番号を登録した場合でも、ナンバーディスプレイ時に共通電話帳に登録した名称を表示できます。
[工事者設定229-1]

電話帳を登録する

短縮グループを選択する

「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P79）で下記の操作を行います。「マイ電話帳」はグループ選択はできません。

1 で短縮グループ選択欄を選択し、を押す

短縮グループ選択欄－

```
<電話帳登録/変更>
佐藤商事
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G01(得意先        )
◀戻る◆編集 完了▶
```

2 で登録する短縮グループを選択し、を押す

- 短縮グループ01（G01）～短縮グループ15（G15）を選択できます。
- 「:」のあとはグループ名を表示します。グループ名は全角にて7文字まで登録できます。⇒P86

```
<短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ選択>
01 G01:得意先
02 G02:社外
03 G03:社員携帯
04 G04:営業所
◀戻る◆決定
```

3 登録された内容が表示される

```
<電話帳登録/変更>
佐藤商事
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G02(社外         )
◀戻る◆編集 完了▶
```

知っていると便利なこと

●電話機グループ毎に共通電話帳管理番号を決めて、部署やテナント毎に使用する共通電話帳を分けて使う場合は（P88）、短縮グループは共通電話帳管理番号毎に15グループとなります。<プログラム版数2-1版より>

●特定電話番号発信規制（P337-1）を利用している場合は、発信規制を行う短縮グループは短縮グループ名の代わりに「**発信規制**」が表示されます。本短縮グループを選択した電話番号は発信することができなくなります。<プログラム版数4-1版より>

外線自動発信グループを選択する

共通電話帳で外線自動発信グループを設定しておくと、相手によって使用する回線を自動選択することができます。
例えば、携帯電話アダプタをご利用している場合、相手の方が携帯電話であれば携帯電話アダプタを接続した回線を自動選択できるようになります。
「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P79）で下記の操作を行います。「マイ電話帳」は外線のグループの選択はできません。

1 で外線自動発信グループを選択し、を押す

外線自動発信グループ選択欄－

```
<電話帳登録/変更>
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G02(社外         )
外線G0(指定なし)
◀戻る◆編集 完了▶
```

2 で登録するグループを選択し、を押す

- 指定なし（G0）、グループ1（G1）～グループ6(G6)を選択できます。
- 「:」のあとはグループ名を表示します。グループ名は全角にて6文字まで登録できます。⇒P87

```
<外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ選択>
0 G0(指定なし)
1 G1:NTT回線
2 G2:ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
3 G3:ﾄﾞｺﾓ
◀戻る◆決定
```

3 登録された内容が表示される

```
<電話帳登録/変更>
ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ
0008:0312345678
G02(社外         )
外線G2(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ      )
◀戻る◆編集 完了▶
```

補足説明

●選択するグループによっては外線自動発信できなくなる場合がありますので、使用できるグループに関しては販売店にお問い合わせください。

●発信の方法は、「電話番号によって使用する回線を自動選択する（特定番号迂回発信）」を参照してください。⇒P151

●外線グループを「G0（指定なし）」とした場合は、電話番号によって回線が自動選択されます。電話番号による回線の自動選択は設定が必要です。[工事者設定142]

電話帳を登録する

短縮グループ名を登録する

▶ 指定電話機：共通電話帳編集用電話機

1 メニューから<共通電話帳管理>を呼び出す

①◎を押します。
②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、◎を押します。
③「1 共通電話帳管理」を選択し、◎を押します。

<共通電話帳管理>
1 共通電話帳編集
2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
4 発信規制短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ
◀戻る ⇕決定

2 ◎で「2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録」を選択し、◎を押す

<共通電話帳管理>
1 共通電話帳編集
2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
4 発信規制短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ
◀戻る ⇕決定

3 ◎で短縮グループ名を登録するグループを選択し、◎を押す

<短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録>
04 G04：営業所
05 G05：
06 G06：
07 G07：
◀戻る ⇕決定

4 ダイヤルボタンでグループ名を入力し、◎を押す

- ディスプレイの右上に現在登録中のグループ番号（例：G07）が表示されます。
- グループ名は全角で7文字まで入力できます。
- ◎を押すと（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 代理応答/切替ボタンを押すと、「漢字入力」と「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P89）を参照してください。

<短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名> G07
得意先▮・・・・・・・
漢]
切替ｶﾅ入力
ｸﾘｱ消去
◀ 完了

5 登録完了画面となる

- 終了する場合は、◎を押します。
- ◎を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

<短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名> G07
得意先

■登録完了！
終了 継続▶

補足説明

●グループ名は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
●フック/クリアボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。
●特定電話番号発信規制（P337-1）を利用している場合は、発信規制を行う短縮グループを指定できますが、発信規制の設定有無に関係なく短縮グループ名の編集を行うことができます。＜プログラム版数4-1版より＞

ご注意

●操作3において、短縮グループ名は全角で最大6文字まで表示されます。

知っていると便利なこと

●電話機グループ毎に共通電話帳管理番号を決めて、部署やテナント毎に使用する共通電話帳を分けて使う場合は（P88）、短縮グループ名も共通電話帳管理番号毎に登録できます。＜プログラム版数2-1版より＞

電話帳を登録する

外線自動発信グループ名を登録する

▶ 指定電話機：データ設定用電話機

1 メニューから<共通電話帳管理>を呼び出す

① を押します。
②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、 を押します。
③「1 共通電話帳管理」を選択し、 を押します。

<共通電話帳管理>
1 共通電話帳編集
2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
4 発信規制短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ
◀戻る ◆決定

2 で「3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録」を選択し、 を押す

<共通電話帳管理>
1 共通電話帳編集
2 短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
4 発信規制短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ
◀戻る ◆決定

3 で外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ名を登録するグループを選択し、 を押す

<外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録>
2 G2:ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
3 G3:ﾄﾞｺﾓ
4 G4:au
5 G5:
◀戻る ◆決定

4 ダイヤルボタンでグループ名を入力し、 を押す

- ディスプレイの右上に現在登録中のグループ番号（例：G5）が表示されます。
- グループ名は全角で6文字まで入力できます。
- を押すと（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 代理応答/切替ボタンを押すと、「漢字入力」と「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P89）を参照してください。

<外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名> G5
IP電話▮・・・・・
漢]
切替ｶﾅ入力
ｸﾘｱ消去
◀ 完了

5 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

<外線ｸﾞﾙｰﾌﾟ名> G5
IP電話

■登録完了!
終了 継続▶

補足説明

● グループ名は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
● フック/クリアボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

3 電話帳を使う

電話帳を登録する

補足説明

●使用できる短縮番号はシステムで10000件（短縮番号0000〜9999）まで利用できます。
短縮番号0000〜9999は各電話機グループ用の共通電話帳や各電話機のマイ電話帳で相互融通となります。
なお、マイ電話帳は電話機毎に30件まで使用できます。
●PBX内線に主装置が接続されている場合、PBX経由で外線発信する場合に必要な0ダイヤルは自動挿入されますので、登録は不要です。（設定によっては、自動挿入されない場合もあります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。）
●相手番号として短縮ダイヤルに登録できるもの（詳しい使い方については、販売店にお問い合わせください。）

項　　目	記憶させるボタン	LCD表示	記事
ダイヤル0〜9、＊、＃	0〜9、＊、＃	0〜9、＊、＃	
ポーズ	再発信	P	ポーズ時間（※1）
トーン切替（ダイヤル回線のとき）	＃	＃	1桁目に登録しても無効
ハイフン“ー”表示	代理応答／切替	ー	代理応答の位置のボタン（※2）
ワンタッチチェーンダイヤル	短縮／電話帳+×××× 短縮番号	M××××	短縮ダイヤルに短縮番号を登録することにより、1回の短縮ダイヤル操作で最大48桁のダイヤルを外線に送出することができます。（※3）

※1：ISDN回線を使用している場合は、相手の電話番号＋ポーズ＋…は登録できません。（発信不可となります。）
※2：PBX内線に主装置が接続されていて短縮ダイヤルにPBX内線番号を登録する場合などは、先頭に代理応答/切替ボタンを登録させます。通常は表示されませんが、ワンタッチチェーンダイヤルの中に登録された短縮ダイヤルの場合は表示されます。（ダイヤル1個分）
※3：プログラム版数2-1版より、短縮ダイヤル発信時に押す短縮番号の桁数を電話機毎に1〜3桁に変更することもできますが（P93）、ワンタッチチェーンダイヤルは4桁の短縮番号を登録します。

知っていると便利なこと

●電話機グループ毎に共通電話帳管理番号を決めることにより、部署やテナント毎に使用する共通電話帳を分けて使うことができます。共通電話帳を分けて使いたい場合は、電話機グループの設定や共通電話帳管理番号との対応等の設定が必要ですので、販売店にご相談ください。［工事者設定108］＜プログラム版数2-1版より＞
※1：共通電話帳管理番号は主装置によって異なります。
S……電話機グループ01〜03を共通電話帳管理番号1または2に設定、最大2系統の共通電話帳に分けられます。
M L…電話機グループ01〜15を共通電話帳管理番号1〜7の何れかに設定、最大7系統の共通電話帳に分けられます。
※2：共通電話帳を新規に登録するときは、操作する電話機の電話機グループに対応した共通電話帳管理番号の共通電話帳データとなります。登録済の共通電話帳の編集や消去も、操作する電話機の電話機グループに対応した共通電話帳管理番号の共通電話帳データが対象となります。事前に短縮番号を分ける必要がないため、部署によって登録可能件数が不足したり登録可能件数の余りが多くなることはなく、合計10000件（マイ電話帳を含む）の範囲内で各部署の電話帳データを自由に登録できます。
※3：電話帳を使って電話をかけるとき（P93〜P97）は、操作する電話機の電話機グループに対応した共通電話帳管理番号の共通電話帳データのみ使用できます。
※4：プリセットダイヤル時に表示する相手名称（P34）、外線着信時に表示する相手名称（P36）、発信履歴に表示する相手名称（P43）、着信履歴に表示する相手名称（P55）、転送電話の転送先を登録したときの名前（P105）等は、各電話機の電話機グループに対応した共通電話帳管理番号の共通電話帳データに登録があると表示できます。
※5：短縮グループ（P85）は共通電話帳管理番号毎に15グループとなり、短縮グループ名（P86）は共通電話帳管理番号毎に登録できます。
※6：短縮グループ毎に着信識別を設定するとき（P174）は、共通電話帳管理番号毎に設定できます。
※7：短縮グループ毎に電話/FAX自動切替を設定するとき（P201）は、共通電話帳管理番号毎に設定できます。

電話帳を登録する

文字入力方法

■漢字を入力する

1 文字入力状態になったら…

- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。
  漢］：漢字入力モード
  ｶﾅ］：カナ入力モード
- 代理応答/切替ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに◎を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、◎を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

2 代理応答/切替ボタンを押し、漢字入力モードに切り替える

- 「漢字入力モード」になっている場合は、操作不要です。

3 ダイヤルボタン（0～9、*）で文字を入力し、◎を押す

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」（P91）を参照してください。
- 「ひらがな」のまま登録する場合は、◎を押さずに◎を押してください。
- ◎を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
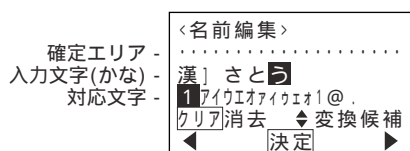
4 ◎で変換候補を選択し、◎を押す

- 変換候補は3行目に表示されます。
- カタカナは、◎を押すと速く検索できます。
- 変換候補がない場合は、フック/クリアボタンを押すと操作3（文字未入力状態）に戻り、文字入力をやり直すことができます。

5 確定エリアに文字が追加される

- 以降の操作は、3～5を繰り返してください。

6 入力が完了したら◎を押す

- ◎を押したあと、入力済の文字が登録され、＜ﾖﾐｶﾞﾅ編集＞画面に切り替わります。

電話帳を登録する

■カナを入力する

1 文字入力状態になったら…

- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。
  漢］：漢字入力モード
  ｶﾅ］：カナ入力モード
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに ◎ を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、◎ を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

2 代理応答/切替 ボタンを押し、カナ入力モードに切り替える

- カナ入力モードになっている場合は操作不要です。

3 ダイヤルボタン（0 ～ 9 、＊）で文字を入力する

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」（P91）を参照してください。
- ◎ を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

4 ◎ を押す

- ◎ を押したあと、入力済の文字が登録され、<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面に切り替わります。

電話帳を登録する

補足説明

●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
文字に対応したボタンを繰り返し押して入力したい文字を表示させます。
続けて同じボタンの文字を入力するときは、 を押してカーソルを右に移動させます。
次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的にカーソルが右に移動します。

ダイヤル	表示文字（漢字入力）	表示文字（カナ入力）
1	あいうえおぁぃぅぇぉ1@.	アイウエオァィゥェォ1@.
2	かきくけこAaBbCc2	カキクケコAaBbCc2
3	さしすせそDdEeFf3	サシスセソDdEeFf3
4	たちつてとっGgHhIi4	タチツテトッGgHhIi4
5	なにぬねのJjKkLl5	ナニヌネノJjKkLl5
6	はひふへほMmNnOo6	ハヒフヘホMmNnOo6
7	まみむめもPpQqRrSs7	マミムメモPpQqRrSs7
8	やゆよゃゅょTtUuVv8	ヤユヨャュョTtUuVv8
9	らりるれろWwXxYyZz9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	わをん0（）□＃＊ー／：＝ ㈹	ワヲン0（）▯＃＊ー／：＝
＊	゛゜（濁点、半濁点に変換）	゛゜

□は全角スペースを示します。
▯は半角スペースを示します。
“ ”（携帯電話マーク）および“㈹”（代表マーク）を入力した場合、ヨミガナは自動入力されません。

●「漢字入力モード」では漢字、ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号が入力できます。
●「カナ入力モード」では、半角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。
●フック/クリアボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

ご注意

●入力文字数は制限があります。
（1）電話帳の名前　：全角にて10文字
（2）電話帳のヨミガナ　：半角20文字
（3）電話帳の短縮グループ名　：全角にて7文字
（4）電話帳の外線自動発信グループ名：全角にて6文字
（5）内線名称　：全角にて5文字
（6）ドアホン／センサ名称　：全角にて5文字

電話帳を使って電話をかける

短縮/電話帳 キー操作設定

電話機毎に 短縮/電話帳 キーの操作設定をする事ができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
110-1	ー	ー

1 メニューから<電話帳ｷｰ操作>を呼び出す

① を押します。
②「6 電話機毎機能設定」を選択し、 を押します。
③「0 その他」を選択し、 を押します。
④「3 電話帳ｷｰ操作」を選択し、 を押します。

<電話帳ｷｰ操作>
1 1回押し：電話帳専用
2 2回押し：短縮兼用
◀戻る ◆ 決定

2 で使用するモードを選択し、 を押す

<電話帳ｷｰ操作>
1 1回押し：電話帳専用
2 2回押し：短縮兼用
◀戻る ◆ 決定

3 設定完了画面となる

- を押すと終了します。

<電話帳ｷｰ操作>
1 1回押し：電話帳専用
■設定完了！
終了

ご注意

● 「1回押し」（初期設定）を選択した場合は、ハンドセットをとらずに 短縮/電話帳 ボタンを押して短縮ダイヤル発信（P93）を行うことはできません（外線を選んでかける場合、ハンドセットを上げてからかける場合を除く）。

電話帳を使って電話をかける

短縮番号を指定して電話をかける

相手の方の電話番号が電話帳に登録されている場合は、「短縮番号」をダイヤルすることにより、該当する電話帳の短縮番号を指定して電話をかけることができます（短縮ダイヤル発信）。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
（103,110,116,731-1）	—	—

■外線を選ばずにかける場合

1 ハンドセットをとり、内線発信音（ツツツ…）を聞いてから 短縮/電話帳 ボタンを押す

- 内線 ボタンを押してから 短縮/電話帳 ボタンを押すこともできます。
- ⚹ ボタンを押すこともできます。

2 相手の短縮番号を押す

- 空いている外線が自動的に選択され、登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

```
 7月10日（金） AM10:10
09099999999
吉田太郎
```

■外線を選んでかける場合

1 外線 ボタンを押す

- スピーカ ランプが点灯し、外線 ランプ（緑）が点灯し周期的に2回消えます。
- スピーカから発信音（ツー）が聞こえます。

2 短縮/電話帳 ボタンを押す

3 相手の短縮番号を押す

- 登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

```
 7月10日（金） AM10:10
09099999999
吉田太郎
```

ご注意

●外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、ハンドセットを上げてから発信操作をしてください。[工事者設定103]

知っていると便利なこと

●初期設定の場合、短縮ダイヤル発信時に押す短縮番号は4桁（電話帳内の短縮番号と同一桁数）ですが、主装置側の設定により電話機毎に1〜3桁に変更することもできます。ただし、1〜3桁の場合は使用できる短縮番号が限定されますので、電話帳を登録する場合は指定する短縮番号に注意してください。[工事者設定110] <プログラム版数2-1版より>

・1桁の場合…短縮番号は0〜9を押します（短縮番号0000〜0009のみ使用可能）。
・2桁の場合…短縮番号は00〜99を押します（短縮番号0000〜0099のみ使用可能）。
・3桁の場合…短縮番号は000〜999を押します（短縮番号0000〜0999のみ使用可能）。

※電話帳等の登録操作で入力する短縮番号や電話帳検索等で表示される短縮番号は、短縮ダイヤル発信時の桁数の設定に関係なく4桁固定です。

●「短縮/電話帳 キー操作設定（P92）が「短縮兼用」になっている場合は、ハンドセットをとらずに 短縮/電話帳 ボタンを押すことができます。

●プリセットダイヤル（P34）の設定がない場合（初期はあり）は、ハンドセットを取らずに ⚹ ボタンを押すことができます。[工事者設定107]

●短縮/電話帳 ＋短縮番号の操作に続けて、短縮/電話帳 ＋短縮番号の操作を行う「チェーンダイヤル機能」を利用することにより、最大48桁まで※のダイヤルをすることができます。ただし、ISDN回線やIP回線（IPCOI使用時）の場合は、すぐにダイヤルを開始しないように設定する必要があります。[工事者設定731-1]

※ISDN回線、IP回線（IPCOI使用時）は最大32桁

●電話帳登録にて、発信のときに自動選択する外線自動発信グループを選択することもできます。⇒P85

電話帳を使って電話をかける

短縮番号の登録内容を確認して電話をかける

相手の方の電話番号が電話帳に登録されている場合は、該当する電話帳の短縮番号を直接指定して登録内容を確認してから電話をかけることができ、さらに前後の短縮番号の登録内容を確認することができます（番号確認／検索発信）。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
103,110	−	−

■短縮内容を確認する

1 ハンドセットを置いたまま 短縮/電話帳 ボタンを押す

2 相手の短縮番号（4桁）を押す

3 表示された名前、電話番号でよい場合は、空いている 外線 ボタンを押す

- ◎を押すと、短縮番号順に電話帳を検索できます。短縮番号を間違えたときなどに利用できます。
- i ボタンを押すと、発信を中止できます。
- ストレートラインDIの場合は、DILIN ボタンを押します。

```
<番号確認/検索発信>
吉田太郎
0000:09099999999
G01(社内          )
i中止
```

4 発信画面となる

```
 7月10日(金) AM10:10
09099999999
吉田太郎
```

補足説明

- ●本機能は電話機毎に設定することができます。[工事者設定110]
- ●外線ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるかスピーカボタンを押すと、使用できる外線ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。[工事者設定110]
- ●プリセットダイヤルの設定がない場合（初期はあり）は、操作1で⊻ボタンを押すこともできます。[工事者設定107]

ご注意

- ●「短縮/電話帳キー設定操作（P92）が「電話帳専用」（初期値）になっている場合は、短縮/電話帳ボタンを押すと電話帳検索となり、本機能を利用できません。[工事者設定110]
- ●プログラム版数2-1版より短縮ダイヤル発信時に押す短縮番号の桁数を電話機毎に1〜3桁に変更することもできますが（P93）、番号確認／検索発信の場合は、4桁の短縮番号を押します。

電話帳を使って電話をかける

ヨミガナで検索して電話をかける

共通電話帳に登録したヨミガナを指定し、50音順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	−	−

1 メニューから<共通電話帳>を呼び出す

①◎を押します。

②「1 共通電話帳」を選択し、◎を押します。

<共通電話帳>
名称：■･･･
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る　決定 ▶

• 短縮/電話帳ボタンを押しても（設定によっては2回押す）＜共通電話帳＞を呼び出せます。

2 ダイヤルボタン（0～9）、＊）で文字を入力し、◎を押す

• ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」を参照してください。
例）1を押した場合は、“ア”が入力されます。

<共通電話帳>
名称：■･･･
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る　決定 ▶

3 相手名称一覧が表示される

赤坂飯店
浅田商事（山田）
足利運輸㈹
井上物産
クリア再入力　切替詳細
◀前頁 ⬍機能　次頁▶

4 ◎を押し、かけたい相手を選んで外線ボタンを押す

• ◎を押すと、前後の4件を表示します。
• 代理応答/切替ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
• フック/クリアボタンを押すと操作2に戻り、入力をやり直すことができます。
• iボタンまたは短縮/電話帳ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
• ストレートラインDIの場合は、DILINボタンを押します。

赤坂飯店
浅田商事（山田）
足利運輸㈹
井上物産
クリア再入力　切替詳細
◀前頁 ⬍機能　次頁▶

5 発信画面となる

• 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日（金） AM10:10
09011111111
浅田商事（山田）

補足説明

●濁点等を含めて最大4文字入力できます。

●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
文字に対応したボタンを繰り返して押して入力したい文字を表示させます。続けて同じボタンの文字を入力するときは、◎ボタンを押して右に移動させます。次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的に右に移動します。

ダイヤル	表示文字
1	アイウエオァィゥェォ1@.
2	カキクケコAaBbCc2
3	サシスセソDdEeFf3
4	タチツテトッGgHhIi4
5	ナニヌネノJjKkLl5
6	ハヒフヘホMmNnOo6
7	マミムメモPpQqRrSs7
8	ヤユヨャュョTtUuVv8
9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	ワヲン0（）□#＊−／：＝
＊	゛゜

□は半角スペースを示します。

●詳細表示画面の説明：

浅田商事（山田） ― 名前
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ（ﾔﾏﾀﾞ） ― ヨミガナ
0010：09011111111 ― 短縮番号：電話番号
G01（得意先　） ― グループ番号(グループ名)
クリア再入力　切替一覧
⬍機能

●操作4で◎を押すと、＜機能選択＞画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま◎を押すと外線を自動的に選んで発信することができます。＜プログラム版数4-1版より＞

<機能選択>
1発信
2各種機能
◀戻る⬍決定

ご注意

●P98を参照してください。

知っていると便利なこと

●P98を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

短縮グループで検索して電話をかける

共通電話帳のグループ番号を指定し、50音順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
（110-1）	－	－

1 メニューから〈共通電話帳〉を呼び出す

①◎を押します。

②「1 共通電話帳」を選択し、◎を押します。

〈共通電話帳〉
名称：■・・・
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る　決定　▶

• 短縮/電話帳ボタンを押しても（設定によっては2回押す）＜共通電話帳＞を呼び出せます。

2 ヨミガナ入力画面となるので、代理応答/切替ボタンを押す

〈共通電話帳〉
名称：■・・・
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る　決定　▶

3 ◎を押してグループ選択し、◎を押す

〈共通電話帳〉
01 G01：得意先
02 G02：社外
03 G03：営業所
切替短縮番号検索
◀戻る ◆決定

4 ◎を押し、かけたい相手を選んで外線ボタンを押す

• ◎を押すと、前後の4件を表示します。
• 代理応答/切替ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
• フック/クリアボタンを押すと操作3に戻り、グループ選択をやり直すことができます。
• iボタンまたは短縮/電話帳ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
• ストレートラインDIの場合は、DILINボタンを押します。

浅田商事（山田）
足利運輸㈹
井上物産
川上物産
クリア再入力　切替詳細
◀前頁 ◆機能　次頁▶

5 発信画面となる

• 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日（金） AM10:10
09011111111
浅田商事（山田）

補足説明

●グループ検索をする場合は、電話帳の登録でグループ番号を用途別（例：得意先、社員等に分ける）に設定してください。⇒P85

●詳細表示画面の説明：

浅田商事（山田） ―名前
ｱｻﾀﾞｼｮｳｼﾞ（ﾔﾏﾀﾞ） ―ヨミガナ
0010：09011111111 ―短縮番号：電話番号
G01（得意先　） ―グループ番号(グループ名)
クリア再入力　切替一覧
◆機能

●操作4で◎を押すと、＜機能選択＞画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま◎を押すと外線を自動的に選んで発信することができます。＜プログラム版数4-1版より＞

〈機能選択〉
1 発信
2 各種機能
◀戻る ◆決定

ご注意

●P98を参照してください。

知っていると便利なこと

●P98を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

短縮番号で検索して電話をかける

共通電話帳の短縮番号を指定し、短縮番号順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	－	－

1 メニューから<共通電話帳>を呼び出す

①（◉）を押します。

②「1 共通電話帳」を選択し、（◉）を押します。

・短縮/電話帳 ボタンを押しても（設定によっては2回押す）＜共通電話帳＞を呼び出せます。

```
<共通電話帳>
名称:■・・・
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る　決定　▶
```

2 ヨミガナ入力画面となるので、代理応答/切替 ボタンを2回押す

```
<共通電話帳>
名称:■・・・
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る　決定　▶
```

3 短縮番号を入力し、（◉）を押す

```
<共通電話帳>
短縮番号:0010
■短縮番号入力
クリア最終桁消去
切替ﾖﾐｶﾞﾅ検索
◀戻る　決定
```

4 （◇）を押し、かけたい相手を選んで 外線 ボタンを押す

・（◇）を押すと、前後の4件を表示します。
・代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
・フック/クリア ボタンを押すと操作3に戻り、入力をやり直すことができます。
・i ボタンまたは 短縮/電話帳 ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
・ストレートラインDIの場合は、DILIN ボタンを押します。

```
0010:浅田商事(山田)
0015:足利運輸
0016:佐藤ﾌｧｲﾅﾝｽ
0020:石川電気
クリア再入力　切替詳細
◀前頁◆機能　次頁▶
```

5 発信画面となります

・検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

```
7月10日(金) AM10:10
09011111111
浅田商事(山田)
```

補足説明

●電話番号が登録されていない短縮番号も表示されます。

●詳細表示画面の説明：

```
浅田商事(山田)              ─名前
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ (ﾔﾏﾀﾞ)           ─ヨミガナ
0010:09011111111           ─短縮番号：電話番号
G01(得意先          )      ─グループ番号(グループ名)
クリア再入力　切替一覧
◆機能
```

●操作4で（◉）を押すと、＜機能選択＞画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま（◉）を押すと外線を自動的に選んで発信することができます。＜プログラム版数4-1版より＞

```
<機能選択>
1発信
2各種機能

◀戻る◆決定
```

ご注意

●プログラム版数2-1版より短縮ダイヤル発信時に押す短縮番号の桁数を電話機毎に1～3桁に変更することもできますが（P93）、短縮番号を検索して電話をかけるときは、電話帳に登録した4桁の短縮番号を入力します。

●その他の注意事項に関しては、P98を参照してください。

知っていると便利なこと

●P98を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

マイ電話帳を検索して電話をかける

マイ電話帳を短縮番号順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
（110-1）	―	―

1 メニューから〈ﾏｲ電話帳〉を呼び出す

①（操作ボタン）を押します。
②「2 ﾏｲ電話帳」を選択し、（操作ボタン）を押します。

山田一郎
自宅
佐々木花子
内山浩
クリアﾒﾆｭｰへ　切替詳細
◀前頁◆機能　次頁▶

2 （十字キー）を押し、かけたい相手を選んで 外線 ボタンを押す

- （十字キー）を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
- フック/クリア ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
- i ボタンまたは 短縮/電話帳 ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。
- ストレートラインDIの場合は、DILIN ボタンを押します。

山田一郎
自宅
佐々木花子
内山浩
クリアﾒﾆｭｰへ　切替詳細
◀前頁◆機能　次頁▶

3 発信画面となる

- 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

7月10日（金） AM10:10
09022222222
山田一郎

補足説明

●電話番号が登録されていない短縮番号も表示されます。
●詳細表示画面の説明：

山田一郎 ― 名前
ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ ― ヨミガナ
0025:09022222222 ― 短縮番号：電話番号
クリアﾒﾆｭｰへ　切替一覧
◆機能
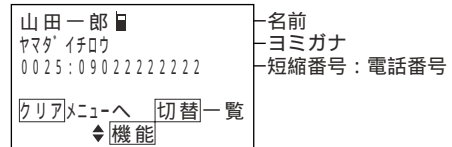
●操作2で（操作ボタン）を押すと、＜機能選択＞画面が表示されます。「1 発信」が選択されているので、そのまま（操作ボタン）を押すと外線を自動的に選んで発信することができます。＜プログラム版数4-1版より＞

ご注意

●電話番号検索中は、検索操作、発信操作以外はできません。また、着信も受け付けません。
●以下の着信（特定の電話機のみ呼び出す着信）があったときは電話帳検索ができません。
- 内線着信
- ダイヤルイン（DI）着信
- ダイレクトインダイヤル（DID）着信
- 発番号ホットライン
- 外線簡易転送での呼出（着信音転送）
- オートマチックリコール
- コールバック着信

知っていると便利なこと

●通話中に電話帳を検索することができます。検索するには i ボタン＋ 短縮/電話帳 ボタンを2回押します。終了する場合は i ボタンまたは 短縮/電話帳 ボタンを押します。
● 外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか スピーカ ボタンを押すと、使用できる 外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。[工事者設定110-1]

電話帳を変更／消去する

電話帳（共通電話帳・マイ電話帳）に登録した内容を変更したり、消去したりすることができます。電話帳から該当するものを検索したあと電話帳登録操作で変更／消去を行います。
以下の説明は「共通電話帳」の例で記載しています。「マイ電話帳」の場合は画面が一部異なりますが同様に操作してください。

■電話帳を変更する

最初に、変更したい電話帳を検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
（108,110-1）	－	－

1 修正したい共通電話帳を検索し、を押す

- 検索方法は、「電話帳を使って電話をかける」を参照してください。
⇒P94～P98
- 一覧表示、詳細表示どちらで検索しても構いません。

0010:浅田商事(山田)
0015:足利運輸
0016:佐藤ﾌｧｲﾅﾝｽ
0020:石川電気
クリア 再入力 切替 詳細
◀前頁 ◆ 機能 次頁▶

2 で「2 各種機能」を選択し、を押す

- プログラム版数4-1版より本画面が表示されます。

<機能選択>
1 発信
2 各種機能
◀戻る ◆ 決定

3 で「1 登録/変更」を選択し、を押す

4 電話帳登録/変更画面が表示されるので、変更したい項目をで選びを押す

- 以降の操作は、「電話帳を登録する」を参照してください。⇒P79

5 編集が終わったら、を押す

- を押すと操作3に戻ることができますが、表示されている内容で登録されます。

<電話帳登録/変更>
浅田商事(山本)
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ (ﾔﾏﾓﾄ)
0010:09011111112
G01(得意先)
◀戻る ◆ 編集 完了▶

6 登録完了画面となる

- を押すと、終了します。

■登録完了！
浅田商事(山本)
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ (ﾔﾏﾓﾄ)
0010=09011111112
G01(得意先)
終了 継続▶

知っていると便利なこと

●電話帳の検索は行わずに、電話帳の登録操作手順（P79～P85）でも変更を行うことができます。＜共通電話帳編集＞または＜マイ電話帳編集＞の最初の画面で変更したい短縮番号を入力（またはで短縮番号を検索）し、新規登録と同様に操作してください。登録済みの電話帳は登録内容が表示されます。

電話帳を変更／消去する

■電話帳を消去する

最初に、消去したい電話帳を検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	−	−

1 消去したい電子電話帳を検索し、◎を押す

- 検索方法は、「電話帳を使って電話をかける」を参照してください。⇒P94～P98
- 一覧表示、詳細表示どちらで検索しても構いません。

0010:浅田商事(山田)
0015:足利運輸
0016:佐藤ﾌｧｲﾅﾝｽ
0020:石川電気
クリア 再入力 切替 詳細
◀前頁 ◆ 機能 次頁▶

2 ◎で「2 各種機能」を選択し、◎を押す

- プログラム版数4-1版より本画面が表示されます。

<機能選択>
1 発信
2 各種機能
◀戻る ◆ 決定

3 ◎で「2 消去」を選択し、◎を押す

<共通電話帳編集>
1 登録/変更
2 消去
◀戻る ◆ 決定

4 消去してよい場合は、◎を押す

- ◎を押すと操作3に戻ります。

<電話帳消去>
浅田商事(山田)
ｱｻﾀﾞｼｮｳｼﾞ(ﾔﾏﾀﾞ)
0010:09011111111
■消去しますか？
◀戻る 消去

5 消去完了画面となる

- ◎を押すと終了します。

<電話帳消去>
浅田商事(山田)
ｱｻﾀﾞｼｮｳｼﾞ(ﾔﾏﾀﾞ)
0010:09011111111
■消去完了！
終了 継続▶

ご注意

●＜電話帳登録／変更＞画面で電話番号だけを消去した場合は、空きの扱いとなりません。消去する場合は、操作3で**「2 消去」**を選択してください。

知っていると便利なこと

●電話帳の検索は行わずに、電話帳の登録操作手順（P79、P81）でも消去を行うことができます。＜共通電話帳編集＞または＜マイ電話帳編集＞の最初の画面で消去したい短縮番号を入力（または◎で短縮番号を検索）し、操作3と同じ画面となったら**「2 消去」**を選択してください。